



## PI-275K700

**PILOMAT**





### ● CARACTERISTICAS

- Pilona de alta resistencia
- Uso intensivo
- Velocidad de apertura de 20 cm/seg.
- Hidráulica autocontenida
- Bajada manual de emergencia
- Operación por medio de cuarto de control
- Altura de 700 mm
- Diámetro de 275 mm
- Grosor de 18 mm

### ● ACCESORIOS

Manual de Usuario

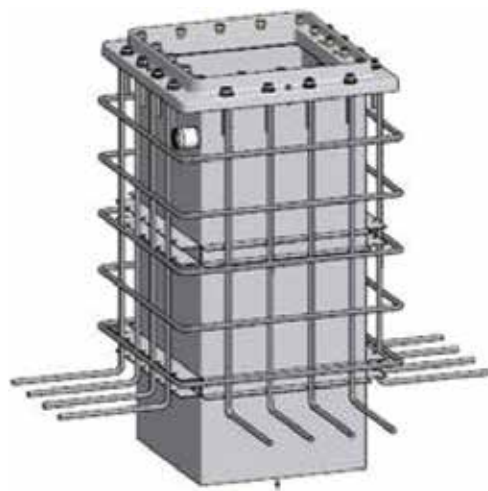

Cuadro de Control





● **ESPECIFICACIONES**

Artículo	PI-275K700
Modo de Operación	Hidráulica
Material	Acero
Velocidad de Subida / Bajada	20 cm/seg
Tratamiento Superficial	Barníz polveado tipo poliéster (Gris)
Color de Cinta Reflejante	Rojo
Color de LED	Rojo
Cinta Reflejante	55 mm
Protección	IP67
Bomba Hidráulica	Integrada
Peso del Cilindro / Cajón	370 Kg / 330 Kg
Alimentación	230 VAC
Diámetro	275 mm
Altura Sobre el Nivel de Piso	700 mm

